


Мебельные фасады нового поколения



Мебельные фасады нового поколения




- Виды фасадов: глухие, витрины под стекло, гнутые различных форм и размеров, доборные элементы.
- Широкий размерный ряд.
- Более 30 цветовых решений.
- Высокоглянцевая поверхность.
- Уникальная технология обработки торцов.
- Устойчивость к образованию царапин.
- Возможность восстановления поверхности.
- Декорирование фасадов.
- Гарантия 3 года.

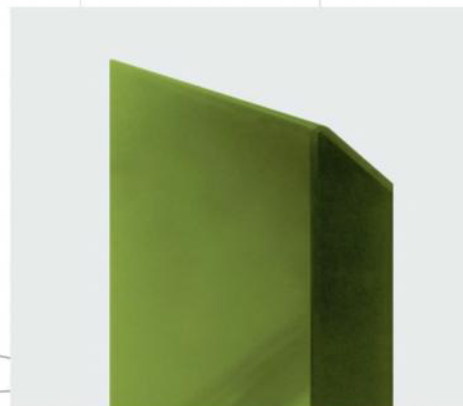

Коллекция Brilliantlinie

Линия фасадов **Brilliantlinie** соответствует идейной формуле конструктивной чистоты и совершенства, которые могут быть обеспечены только современными технологиями и безукоризненным исполнением каждого элемента. Бесшовная обработка торцов (постформинг) подчеркивает безупречную геометрию фасада и комплекта мебели в целом.


Структура фасада

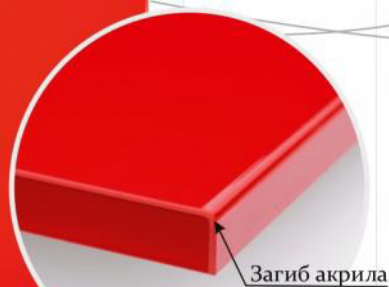

Коллекция Ice

Благодаря эксклюзивной фактурной поверхности «колотый лед» фасады **Ice** привнесут в интерьер оригинальные визуальные эффекты, сделают его объемным и динамичным. Бесшовная облицовка торцов (постформинг) и отсутствие лишних деталей позволят сфокусировать внимание именно на красоте фактурной поверхности фасада.

Структура фасада

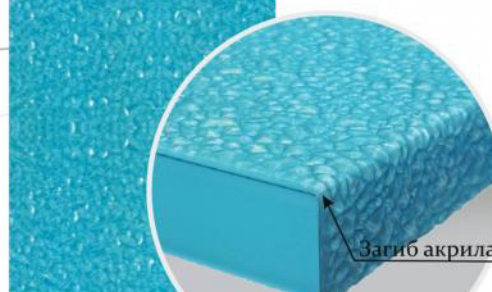

Мебельные фасады нового поколения


Коллекция Lite

Коллекция **Lite** отличается простотой и четкостью исполнения. Строгость формы и многообразие цветов - идеальная основа для воплощения проекта в стиле минимализма. Особенность исполнения фасадов данной коллекции - скрытая кромка, т.е. отсутствие соединительного клеевого шва на лицевой поверхности.

Структура фасада




- 1.1. Brilliantlinie - прозрачный пластик PMMA (акрил) - 1,5мм
- 1.2. Ice - фактурный пластик - 1,5мм
- 2. Соэкструзионная декоративная подложка - 200 (0,2мм)
- 3. Адгезивный слой на акрилатной основе - 40 (0,04мм)
- 4. Термокомпенсирующий слой на PET основе - 200 (0,2мм)
- 3. Адгезивный слой на акрилатной основе - 40 (0,04мм)

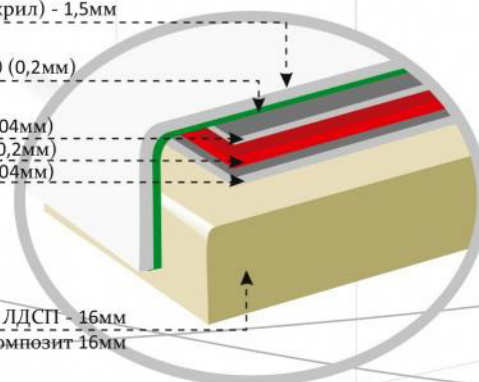

- 5.1. Плоский фасад - влагостойкая ЛДСП - 16мм
- 5.2. Радиусный фасад - сложный многокомпонентный композит 16мм

- 1. Прозрачный пластик PMMA (акрил) - 1,5мм
- 2. Соэкструзионная декоративная подложка - 200 (0,2мм)
- 3. Адгезивный слой на акрилатной основе - 40 (0,04мм)
- 4. Термокомпенсирующий слой на PET основе - 200 (0,2мм)
- 3. Адгезивный слой на акрилатной основе - 40 (0,04мм)

- 6. Глянцевая кромка ABS - 1 мм

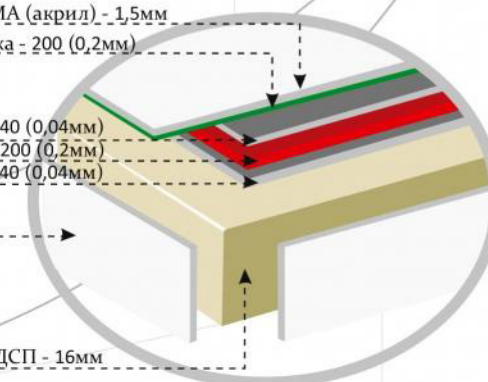

- 5. Влагостойкая ЛДСП - 16мм

Качественные характеристики

Линия мебельных фасадов Adelkreis изначально создана для производства мебели с высокими потребительскими свойствами. Отличительные характеристики фасадов:



➡ Устойчивость к образованию царапин - КЛАСС В (высокая)

➡ Возможность восстановления поверхности

➡ Влагостойкость - 80% (высокая)



➡ Отражающая способность - 92% (высокая)

➡ Термостойкость:
Brilliantlinie - 85°C ;
Ice - 85°C;
Lite - 65°C;
радиусные фасады - 45°C

➡ Гарантия 3года



➡ Брендинг и декорирование фасадов

➡ Высокогляnceвая поверхность не имеет эстетических недостатков

➡ Актуальные цветовые решения



➡ Нет клеевого кромочного шва на лицевой поверхности

➡ Широкий размерный ряд

➡ Различные варианты радиусных фасадов

Качественные характеристики

Коллекции фасадов **Adelkreis** специально разработаны с учетом спроса и пожеланий конечного потребителя. Имея многолетний опыт в производстве глянцевої мебели для ванных комнат и мебели для кухни, команда специалистов Adelkreis совместно с нашими немецкими партнерами использовала новые адгезивные системы и новую технологию декоративного покрытия, применяемые в отделке автомобилей и Hi-Tech электроники.

Отличительные характеристики фасадов:

Защита от влаги. В фасадах Adelkreis применяется 3-х ступенчатая защита от влаги:

1. влагостойкая основа - ЛДСП производства фирмы EGGER (5),
2. влагостойкий термокомпенсирующий слой (4),
3. пластик PMMA (1).

Термостойкость обеспечена применением термостойкого акрилатного адгезива (3) и термокомпенсирующего слоя на PET основе. Компенсирующий слой (4) позволяет пластику PMMA (1) расширяться и сжиматься без разрушения клеевого слоя и деформации основы из влагостойкой ЛДСП (5.1/5.2).

Устойчивость к образованию царапин обусловлена высококачественным составом PMMA (1) немецкого производства. Для сравнения, в пластике ABS PMMA слой акрила составляет не более 100 мкм (0,1 мм), который методом соэкструзии нанесен на менее жесткую основу - ABS толщиной около 800 мкм (0,8мм). А в пластиках Adelkreis слой высококачественного акрила составляет 1,5 мм, что обеспечивает высокую устойчивость к образованию царапин и непревзойденную глубину глянца.

Высокогляnceвая поверхность - 92% светопропускания финишного слоя (коллекции Brilliantlinie, Lite).

Уникальное дизайнерское решение облицовки торцов. Фасады Brilliantlinie и Ice выполнены по технологии «постформинг», т.е. акрил с лицевой пласти загибается на боковые торцы, т.о. наиболее значимая лицевая пласт состоит из единой чистой поверхности. Радиусы - 1,7мм - между лицевой пластью и торцом имеют идеально ровную геометрическую форму, что обеспечивает непревзойденно четкую геометрию фасада и мебельного гарнитура в целом.

На фасадах Lite акрил на торец не загибается, а применяется высококачественная глянцевая кромка ABS (1мм), которая, благодаря уникальной технологии, приклеивается на термокомпенсирующий слой. На фасадах Lite соединительный шов скрыт за лицевой пластью.

Брендинг и декорирование. На торцевую планку фасадов Brilliantlinie и Ice может наноситься логотип. На лицевой поверхности фасадов может быть размещен рисунок в технике лазерной гравировки или методом фотопечати.

Уникальные цветовые решения. На данный момент разработаны 34 цвета, в том числе с эффектом “металлик”.

Гарантия 3 года.


Надежная упаковка: защитная пленка, пенополиэтилен, гофрокартон, термоусадочная пленка.

Срок изготовления - до 20 рабочих дней.

Варианты исполнения


Коллекция Brilliantlinie

Фасад глухой




ширина от 140мм до 900мм
высота от 100мм до 2140мм

Витрина




ширина от 200мм до 900мм
высота от 200мм до 1450мм
ширина рамки от 50мм до 70мм, по умолчанию 55мм

Фасад радиусный выпуклый




высота от 100мм до 1600мм

Фасад радиусный вогнутый




высота от 100мм до 1600мм
возможно только одностороннее исполнение

Фасад со скосом под 45° (Склейка)




ширина от 140мм до 900мм
высота от 140мм до 2140мм
возможен только одностороннее исполнение

Фасад со скосом под 45° (Загиб акрила)




ширина от 160мм до 900мм
высота от 100мм до 2140мм
возможен только одностороннее исполнение

Фасад радиусный S-образный




высота от 100мм до 1100мм
L (ширина развертки) = 500мм
возможно только одностороннее исполнение

Фасад радиусный «Колокол»

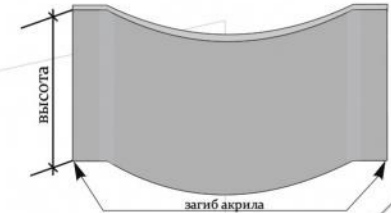


высота от 100мм до 710мм
L (ширина развертки) = 925мм
возможно только одностороннее исполнение

Доборные планки




ширина от 25мм до 145мм
высота от 100мм до 2140мм

Профиль для витрины




цвет профиля: «глянцевый хром»,
«матовый хром»

Цоколь

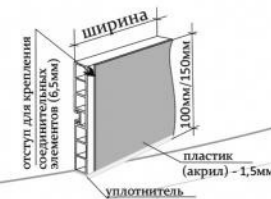

ширина от 100мм до 2140мм,
высота 100 или 150мм
отступ для крепления соединительных элементов составляет 6,5мм

Соединительные элементы




оттенок может отличаться от элементов,
облицованных акрилом

Варианты исполнения


Коллекция Lite

Фасад глухой



ширина от 100мм до 950мм
высота от 100мм до 2140мм


Витрина



ширина от 200мм до 900мм
высота от 200мм до 1450мм
ширина рамки от 50мм до 70мм, по умолчанию 55мм


Коллекция Ice

Фасад глухой




ширина от 140мм до 900мм
высота от 100мм до 1580мм

Фасад радиусный выпуклый




высота от 100мм до 1580мм
возможно изготовление только выпуклого фасада

Доборные планки




ширина от 20мм до 100мм
высота от 100мм до 2140мм

Профиль для витрины



цвет профиля: «глянцевый хром»,
«матовый хром»

Доборные планки



ширина от 25мм до 145мм
высота от 100мм до 1580мм

Панель




толщина 8,3мм, 18мм
размер: 1600мм*1000мм

Панель



толщина 8,3мм, 18мм
размер: 1480мм*980мм, 2160мм*1000мм

Цоколь



ширина от 100мм до 2140мм,
высота 100 или 150мм
отступ для крепления соединительных элементов составляет 6,5мм

Цоколь



ширина от 100мм до 1580мм,
высота 100 или 150мм
отступ для крепления соединительных элементов составляет 6,5мм

Соединительные элементы











оттенок может отличаться от элементов,
облицованных акрилом

Радиусные фасады

Фасад радиусный выпуклый

Мебельные фасады нового поколения

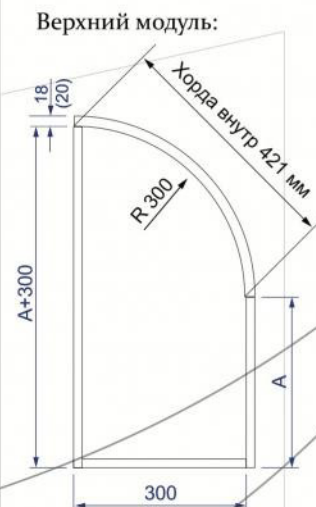
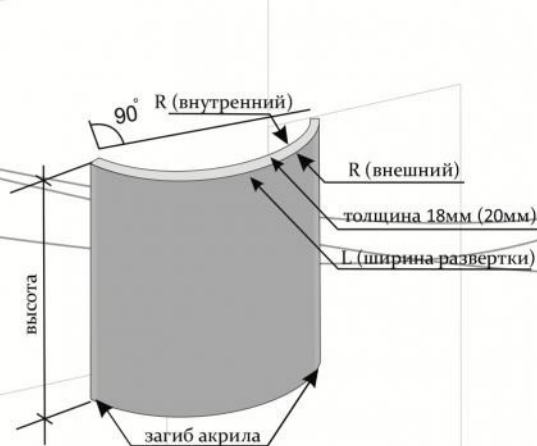


Фасад выпуклый односторонний: толщина 18мм; двухсторонний - 20мм.
 Высота от 100мм до 1600мм.
 Обратная сторона одностороннего фасада выполнена из белого шлифованного ПВХ.
 В скобках указано значение L (ширина развертки) для двухстороннего радиусного фасада.
 Возможно изготовление гнутого фасада по индивидуальным размерам


* аналогично рассчитывается привязка к выпуклым фасадам: R272, R282, R240.

Радиусный фасад «Колокол». S-образные радиусные фасады



Фасад радиусный «Колокол»

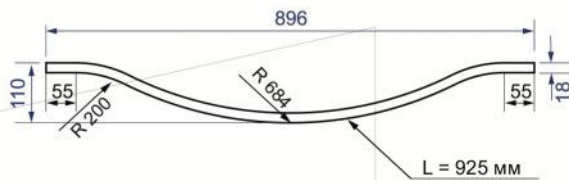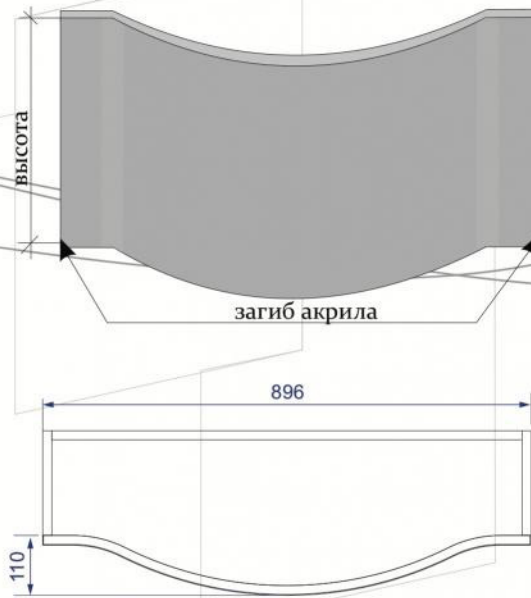



S-образный фасад вариант №1 (вогнутый)

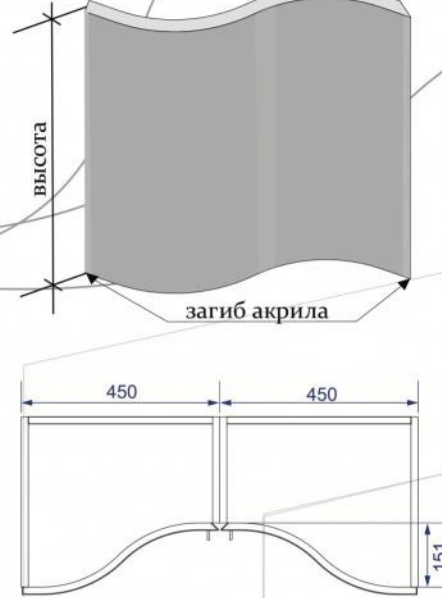

S-образный фасад вариант №2 (выпуклый)

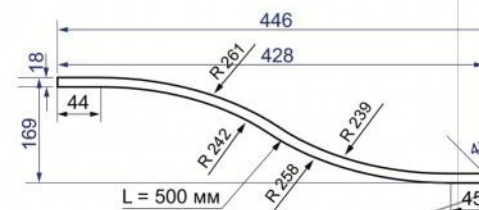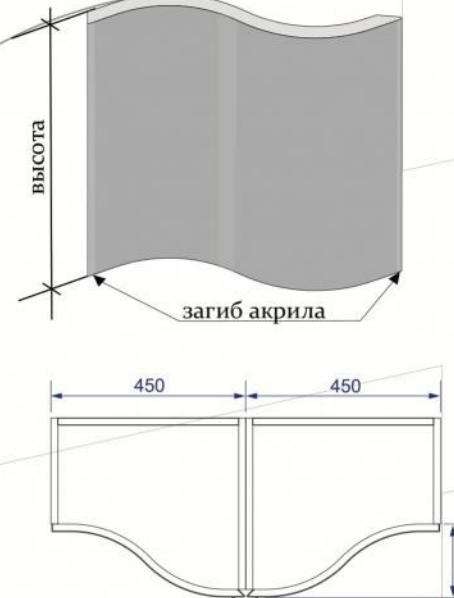

S-образный фасад вариант №3 (выдвижной ящик)

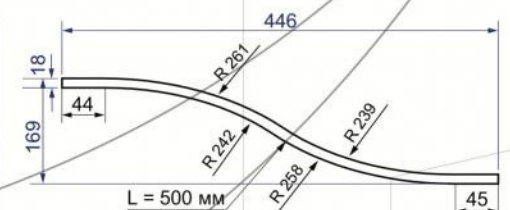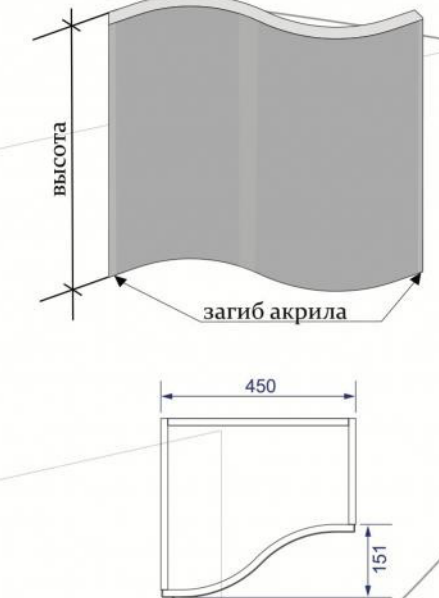

Стандартный фасад «Колокол»:
высота от 100мм до 710мм,
L (ширина развертки) = 925мм

Возможно только одностороннее исполнение,
обратная сторона выполнена из белого шлифованного ПВХ.

Для коллекции Ice изготовление фасадов «Колокол» и S-образный невозможно.

Стандартный фасад «S-образный»:
высота от 100мм до 1100мм,
L (ширина развертки) = 500мм.

Возможно только одностороннее исполнение,
обратная сторона выполнена из белого шлифованного ПВХ.

Декорирование фасадов. Лазерная гравировка.



Декорирование фасадов - это отличный способ создать неповторимый индивидуальный интерьер, необычный декор делает мебель не только роскошной, но и ультрасовременной.

Для размещения декора на фасадах Adelkreis принимаются файлы векторной графики в формате cdr.

Все шрифты должны быть переведены в кривые.

Размер рисунка в файле должен совпадать с размером декора в масштабе 1:1.

К бланку заказа необходимо приложить чертеж с размещением декора.

В рисунке не должно быть разомкнутых линий и задвоенных объектов, наложенных один на другой.

Ширина линий гравирования (заливки рисунка) должна быть в пределах от 0,30мм до 10мм.

Декор может быть выполнен в одном из 10 цветовых решений, представленном в каталоге.

Размещение логотипа возможно только на торцевой планке глухого фасада в коллекциях Brilliantlinie и Ice.

Цвет логотипа - серебро. Высота логотипа или декора на торцевой планке не более 10мм.

Не допускается размещение декора в край, минимальный отступ составляет 5мм от габаритов фасада.

Максимальные размеры декора не более 850мм на 1150мм.

Для расчета стоимости нужно вписать рисунок в прямоугольник и высчитать его площадь.



Кружево 1



Люстра 1



Турецкая гвоздика



Соловей 1



Цветник



Букет 1



Фиалка 1



Бабочка 1



Лоза 1



Букет 3

Представлены некоторые варианты возможных декоров и рисунков

Цветовые варианты рисунков представлены на 1-ой стр. каталога цветовых решений.

Примеры декоров в формате pdf размещены на сайте www.adelkreis.ru в разделе «общая информация»

Декорирование фасадов. Фотопечать.



Декорирование фасадов - это отличный способ создать неповторимый индивидуальный интерьер, необычный декор делает мебель не только роскошной, но и ультрасовременной.

Фотопечать выполняется на фасадах коллекции Lite, обработка торцов: скрытая глянцевая кромка ABS, или акриловые торцевые планки по периметру.

Для размещения фотопечати на фасадах принимаются растровые изображения:

в цветовой модели - CMYK, масштаб - 1:1, формат - TIFF без сжатия, минимальное разрешение - 300 dpi.


Размер рисунка в файле должен совпадать с размером декора на изделии в масштабе 1:1, к бланку заказа приложите чертеж с размещением фотопечати.

Размеры декора:

высота от 100мм до 2140мм,

ширина от 100мм до 900мм.

Для выбора изображений рекомендуем сайты: pixabay.com, freeimages.com, shutterstock.com (платный).

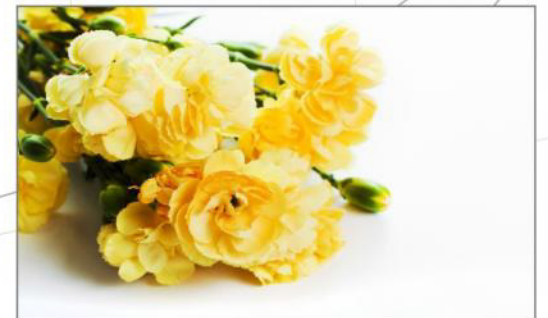

Представлены некоторые варианты возможных декоров и рисунков
Для размещения декора на фасадах, принимаются растровые изображения.

Уход за акриловыми фасадами

Высокоглянцевые фасады и панели Adelkreis

Фасады и панели Adelkreis произведены по инновационной технологии и изначально созданы для производства мебели с высокими потребительскими характеристиками

Основные условия эксплуатации фасадов и панелей Adelkreis

В течение 12 часов после снятия защитной пленки фасад набирает максимальную устойчивость к механическим воздействиям (к проявлению царапин). В это время необходимо воздержаться от обработки фасада сухими и влажными салфетками, моющими средствами и пр.



Термостойкость

Максимально допустимая температура постоянной эксплуатации фасадов:
Brilliantlinie - 85 °C; Lite - 65°C;
Радиусные фасады - 45°C; Ice - 85°C.



Влагостойкость

Допустимая относительная влажность окружающей среды до 80%

Воздействие химических веществ на фасады и панели Adelkreis

Дезинфицирующие и чистящие средства		Растворители и пр. химические вещества	
Нашатырный спирт	повреждает	Хлористый этил	повреждает
Йод	повреждает	Циклогексан	повреждает
Перекись водорода 90%	повреждает	Этилацетат	повреждает
Перекись водорода 40%	не повреждает	Дибутилфталат	слабо повреждает
Растворители и пр. химические вещества		Октилфталат	слабо повреждает
Ацетон	повреждает	Топливо	слабо повреждает
Бензол	повреждает	Гексан	не повреждает
Бутилацетат	повреждает	Диэтиленгликоль	не повреждает
Дихлорэтан	повреждает	Ртуть	не повреждает
Толуол	повреждает	Уайт-спирит	повреждает
Хлороформ	повреждает	Этиленгликоль	не повреждает

Мебельные фасады нового поколения

Правила ухода за мебелью с фасадами



Легкие загрязнения

Загрязнения, такие как отпечатки пальцев, легко удаляются сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.



Значительные загрязнения

Сильные загрязнения можно удалить, используя бытовой отпариватель (парогенератор). Обработайте поверхность фасада паром с расстояния 8-10 см, остатки влаги удалите сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.



Влажная уборка

Для удаления сложных пятен используйте салфетку на основе микрофибры или фланели, смоченную водой или легким мыльным раствором.



Для ухода используйте:

Мягкие салфетки, салфетки на основе микрофибры или фланели.



Легкий раствор моющих средств, не содержащих агрессивных компонентов и силиконов (раствор мыла, мягкого моющего средства для посуды Fairy).



Спреи, предназначенные для очистки пластиковых поверхностей (активный спрей для чистки изделий из пластика NORDLAND, полироли ULTRA-GLOSS Superpolish).

Не используйте:



Чистящие средства, средства на основе кислот, растворителя и пр. приведут к помутнению акрила и образованию мелких трещин.



Средства спиртосодержащие, воски и полироли для мебели, средства с содержанием силиконов приведут к образованию мутной пленки на поверхности фасада.



Спреи, предназначенные для очистки стекла, керамической плитки, бытовой и компьютерной техники могут содержать спирт, что приведет к помутнению поверхности и растрескиванию.



Абразивные салфетки (на жесткой капроновой, тефлоновой и т.п. основе), в том числе губки для мытья посуды, а также текстиль с жестким плетением (лен, бязь и пр.), что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.



Абразивосодержащие моющие средства с содержанием твердых зернистых частиц, что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.



Цветовые решения

BL-01G Белый жасмин кромка в тон	BL-02G Крем-брюле кромка в тон возможен Ice	BL-03G Королевский синий кромка в тон	BL-04G Черный кофе кромка в тон	BL-05M Млечный путь кромка в тон	BL-06M Красный агат кромка в тон возможен Ice	BL-07M Черный сапфир кромка в тон возможен Ice
BL-08M Алый мак кромка в тон	BL-09 Фисташковый крем кромка в тон возможен Ice	BL-10G Черный рояль кромка в тон возможен Ice	BL-11G Капучино кромка в тон	BL-12G Сливовый джем кромка в тон	BL-13G Апельсиновый фреш кромка в тон возможен Ice	BL-14M черный жемчуг кромка в тон возможен Ice
BL-15M Мокрый асфальт кромка в тон	BL-16M Морской бриз кромка в тон возможен Ice	BL-17M Сверкающий аметист кромка в тон возможен Ice	BL-18G Изумрудно-зеленый	BL-19M Вечер перед грозой кромка в тон	BL-20G Сиреневая орхидея кромка в тон возможен Ice	BL-21G Спелый лимон кромка в тон возможен Ice
BL-22G Оливковый кромка в тон возможен Ice	BL-23M Бархатная роза кромка в тон возможен Ice	BL-24M Золотая антилопа кромка в тон возможен Ice	BL-25G Берег Венеции кромка в тон возможен Ice	BL-26G Ночная фиалка кромка в тон	BL-27G Ванильный коктейль кромка в тон возможен Ice	BL-28M Антилопа кромка в тон возможен Ice
BL-29M Серебристый иней кромка в тон возможен Ice	BL-30M Карамель кромка в тон возможен Ice	BL-31M Белый жемчуг кромка в тон возможен Ice	BL-32G Розовый фламинго кромка в тон	BL-33G Сочная фуксия кромка в тон	BL-34G Зеленое яблоко кромка в тон	

Цветовая гамма представлена ориентировочно, цвета отличаются от реальных образцов